


# System montażu na słupach **EL** (typ 1)


## ■ Montaż w linii prostej

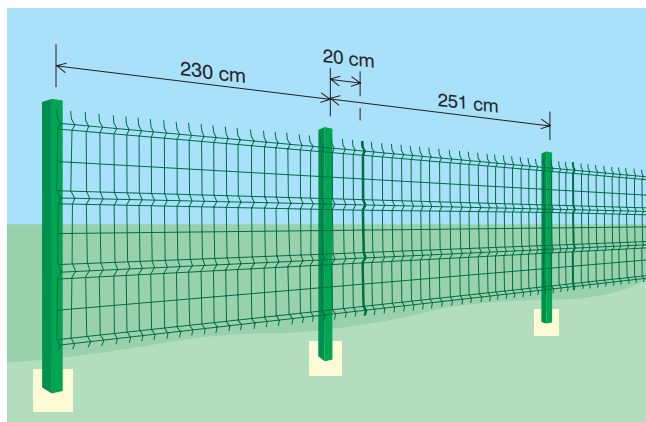


Na początku ogrodzenia odstęp między słupami powinien wynosić 230 cm. Panel wystaje wtedy 20 cm poza słup. Odstęp ten potrzebny jest, aby połączyć trwale panele ze sobą złączką stalową. Wszystkie następne odstępy między słupami wynoszą 251 cm (mierząc od środka do środka słupa).

### **Kolce**

Panele można instalować kolcami do góry lub w dół.




Wszystkie słupy posiadają nawiercone otwory dla śrub hakowych. Panel przykłada się do przodu słupa i łączy z nim przy pomocy śruby hakowej. Specjalna nakrętka samozrywalna skutecznie zapobiega demontażowi elementów ogrodzenia.




Do łączenia paneli ze sobą służą stalowe złączki zaciskowe. Jako pomoc do szybkiego i nieprzerwanego spinania paneli stosowane są specjalne kleszcze (które w razie potrzeby mogą być wypożyczane).

## ■ Rozwiązania narożne



System EL nie wymaga żadnych specjalnych słupów narożnych. Kąt tworzy się łącząc panele złączkami stalowymi. Ostatni słup przed narożnikiem powinien być od niego oddalony o ok. 20 - 40 cm, tak aby panele wystawały na odpowiednie długości poza słupki. W przypadku różnych długości elementów należy odpowiednio skrócić panele, tak aby pasowały do siebie pod kątem prostym.

## ■ Wyrównanie wysokości



W przypadku terenu wznoszącego lub obniżającego się panele dostosowuje się do różnicy wysokości, a następnie łączy stalowymi złączkami.